

# Stahl-Schachtleiter feuerverzinkt 1.0037/ASTM A36

## Steel shaft ladder hot-galvanized 1.0037/ASTM A36

DE

**Ausführung:**

Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm  
 Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm  
 Sprossenabstand: 280 mm  
 Material: **Stahl, feuerverzinkt 1.0037/ASTM A36**

**Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien (siehe gesondertes Datenblatt).** Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen durch Lochprofil.

**Wandhalter:**

Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter (siehe Seite 60)  
 Befestigungsmaterial (siehe Seite 62)

**Zubehör:**

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind auch nachrüstbar (siehe Seite 70 – 75).

**Typenübersicht:**

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar (**Verbinder bitte mitbestellen – siehe Datenblatt Seite 63**). Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

GB

**Design:**

Rail: square profile 40 x 20 mm  
 Rungs: Perforated U-profile 30 x 30 x 30 mm  
 Rung spacing: 280 mm  
 Material: **hot-galvanized steel 1.0037/ASTM A36**

**Certified as compliant with current European directives (see separate data sheet).** Hailo shaft ladders are non-corroding and have easy-grip rail profiles. The perforated profile ensures non-slip, foot-sure rungs.

**Wall brackets:**

1 pair of wall brackets at least every 1.96 m (see page 60)  
 Fixtures (see page 62)


**Accessories:**

Lowerable entry aids can be supplied and can also be retrofitted (see page 70 – 75).

**Type overview:**

Other lengths can be achieved by combining the basic ladders according to the depth of the structure (**please order rail connectors separately – see page 63**). Shorter ladders, special lengths and widths and special profiles available on request.

Holme: Rechteckprofil, Breite 300 mm/400 mm  
 Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

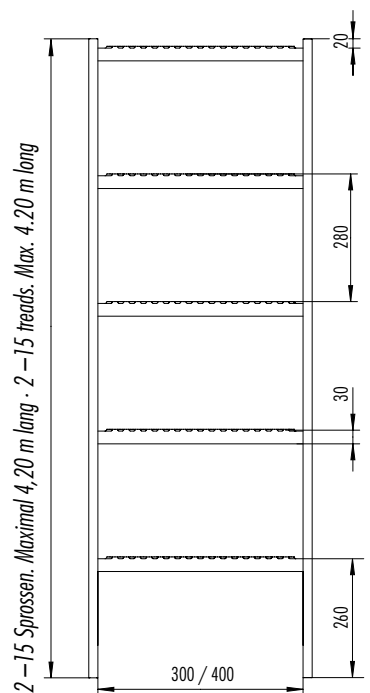







# Stahl-Schachtleiter feuerverzinkt 1.0037/ASTM A36

## Steel shaft ladder hot-galvanized 1.0037/ASTM A36

St

Leiter Typ 9623 – Lichte Weite 300 mm · Ladder type 9623 – clearance 300 mm

Artikel-Nr. Item no.	Typ Type		 mm	 mm		 kg	 4007126 ...
9623202	9623	2	300	560	Stück · piece	2,1	032812
9623031	9623	3	300	840	Stück · piece	4,0	032829
9623041	9623	4	300	1120	Stück · piece	5,4	032836
9623051	9623	5	300	1400	Stück · piece	6,7	032843
9623061	9623	6	300	1680	Stück · piece	8,1	032850
9623071	9623	7	300	1960	Stück · piece	9,4	032867
9623081	9623	8	300	2240	Stück · piece	8,4	032874
9623091	9623	9	300	2520	Stück · piece	12,1	032881
9623101	9623	10	300	2800	Stück · piece	10,5	032898
9623111	9623	11	300	3080	Stück · piece	14,8	032904
9623121	9623	12	300	3360	Stück · piece	16,1	032911
9623131	9623	13	300	3640	Stück · piece	17,5	032928
9623141	9623	14	300	3920	Stück · piece	18,8	032935
9623151	9623	15	300	4200	Stück · piece	20,2	032942

Leiter Typ 9624 – Lichte Weite 400 mm · Ladder type 9624 – clearance 400 mm

9624022	9624	2	400	560	Stück · piece	2,7	033390
9624031	9624	3	400	840	Stück · piece	4,0	033406
9624041	9624	4	400	1120	Stück · piece	5,4	033413
9624051	9624	5	400	1400	Stück · piece	6,7	033420
9624061	9624	6	400	1680	Stück · piece	8,1	033437
9624071	9624	7	400	1960	Stück · piece	9,4	033444
9624081	9624	8	400	2240	Stück · piece	10,8	033451
9624091	9624	9	400	2520	Stück · piece	12,1	033468
9624101	9624	10	400	2800	Stück · piece	11,6	033475
9624111	9624	11	400	3080	Stück · piece	14,8	033482
9624121	9624	12	400	3360	Stück · piece	16,2	033499
9624131	9624	13	400	3640	Stück · piece	17,5	033505
9624141	9624	14	400	3920	Stück · piece	18,9	033512
9624151	9624	15	400	4200	Stück · piece	17,2	033529

3