

Edelstahl-Schachtleiter 1.4571/ASTM 316 ti, 1.4301/ASTM 304

Stainless steel shaft ladder 1.4571/ASTM 316 ti, 1.4301/ASTM 304

DE

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
 Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Material: **Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti, Edelstahl 1.4301/ASTM 304**

Gepflegt nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien. Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen durch Lochprofil.

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter (siehe Seite 59)
 Befestigungsmaterial (siehe Seite 62)


Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind auch nachrüstbar (siehe Seite 70–75).

Typenübersicht:

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar (**Verbinder bitte mitbestellen – siehe Seite 63**). Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Holme: Rechteckprofil, Breite 300 mm/400 mm
 Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

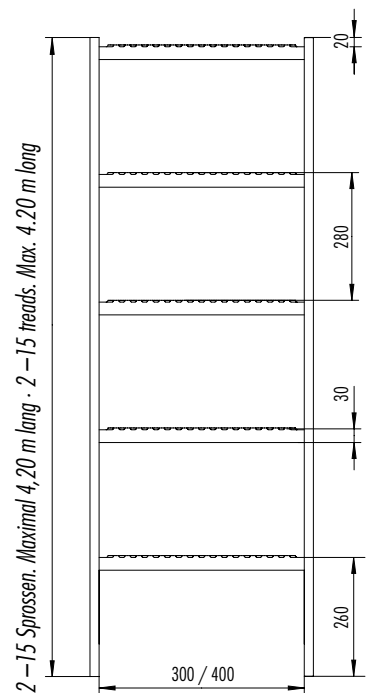

GB

Design:

Rail: square profile 40 x 20 mm
 Rungs: Perforated U-profile 30 x 30 x 30 mm
 Rung spacing: 280 mm
 Material: **Stainless steel 1.4571 / ASTM 316 ti, Stainless steel 1.4301 / ASTM 304**

Certified as compliant with current European directives. Hailo shaft ladders are non-corroding and have easy-grip rail profiles. The perforated profile ensures non-slip, foot-sure rungs.

Wall brackets:


1 pair of wall brackets at least every 1.96 m (see page 59)
 Fixtures (see page 62)

Accessories:

Lowerable entry aids can be supplied and can also be retrofitted (see page 70 – 75).

Type overview:

Other lengths can be achieved by combining the basic ladders according to the depth of the structure (**please order rail connectors separately – see page 63**). Shorter ladders, special lengths and widths and special profiles available on request.

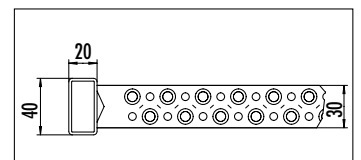







Edelstahl-Schachtleiter 1.4571/ASTM 316 ti

Stainless steel shaft ladder 1.4571/ASTM 316 ti

Oberfläche: gebeizt und passiviert
Surface: pickled and passivated

A4

Leiter Typ 9633 – Lichte Weite 300 mm · Ladder type 9633 – clearance 300 mm

Artikel-Nr. Item no.	Typ Type						 4007126 ...
9633221	9633	2	300	560	Stück · piece	4,8	032645
9633031	9633	3	300	840	Stück · piece	4,0	032652
9633041	9633	4	300	1120	Stück · piece	5,4	032669
9633051	9633	5	300	1400	Stück · piece	6,7	032683
9633061	9633	6	300	1680	Stück · piece	6,3	032690
9633071	9633	7	300	1960	Stück · piece	7,4	032713
9633081	9633	8	300	2240	Stück · piece	8,4	032720
9633091	9633	9	300	2520	Stück · piece	9,5	032737
9633101	9633	10	300	2800	Stück · piece	10,5	032751
9633111	9633	11	300	3080	Stück · piece	11,6	032768
9633121	9633	12	300	3360	Stück · piece	12,6	032775
9633131	9633	13	300	3640	Stück · piece	13,7	032782
9633141	9633	14	300	3920	Stück · piece	14,7	032799
9633151	9633	15	300	4200	Stück · piece	15,8	032805

Leiter Typ 9634 – Lichte Weite 400 mm · Ladder type 9634 – clearance 400 mm

9634021	9634	2	400	560	Stück · piece	4,4	033253
9634031	9634	3	400	840	Stück · piece	4,4	033260
9634041	9634	4	400	1120	Stück · piece	5,8	033277
9634051	9634	5	400	1400	Stück · piece	7,3	033284
9634061	9634	6	400	1680	Stück · piece	8,7	033291
9634071	9634	7	400	1960	Stück · piece	8,1	107817
9634081	9634	8	400	2240	Stück · piece	9,3	107824
9634091	9634	9	400	2520	Stück · piece	10,4	033314
9634101	9634	10	400	2800	Stück · piece	11,6	033321
9634111	9634	11	400	3080	Stück · piece	12,7	033345
9634121	9634	12	400	3360	Stück · piece	13,9	033352
9634131	9634	13	400	3640	Stück · piece	15,0	033369
9634141	9634	14	400	3920	Stück · piece	16,2	033376
9634151	9634	15	400	4200	Stück · piece	17,4	033383

3