

Haltestange aus Edelstahl für Führungshülse

Stainless steel safety post for guide bushing

DE

Anwendung:

- Aufsteckbar, mit einem Doppelgriff

Eigenschaften:

- Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt.



GB

Application:

- Attachable – double handle

Features:

- EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.

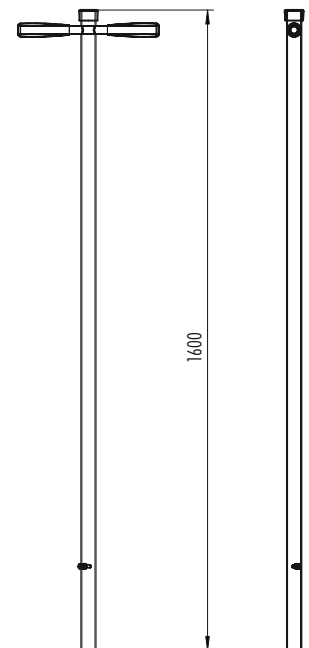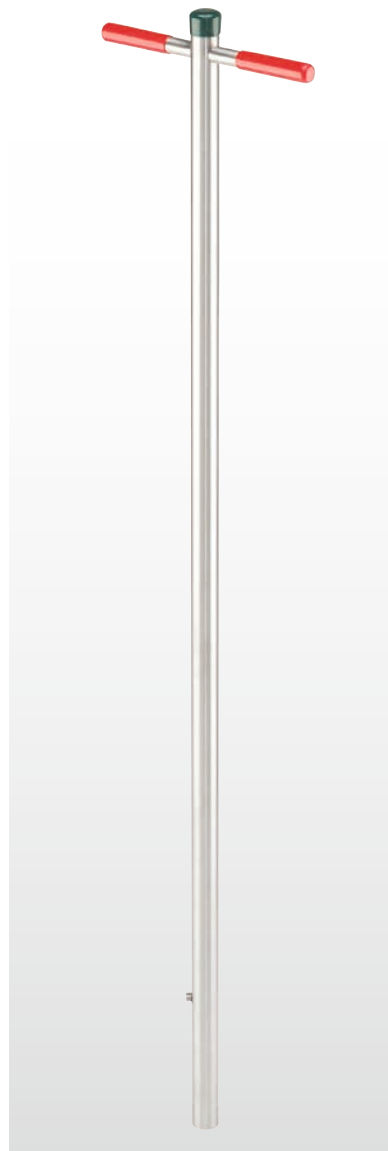

Artikel-Nr. Item no.	Material Material	Ø 44 mm Für Führungshülse For guide bushing			 4007126 ...
9699161	1.4301/ASTM 304	50 x 50 mm	Stück · piece	4,5	048844
9699171	1.4571/ASTM 316 ti	50 x 50 mm	Stück · piece	4,4	048851

Artikel-Nr. Item no.	Material Material	Ø 38 mm Für Führungshülse For guide bushing			 4007126 ...
9699261	1.4301/ASTM 304	44 x 44 mm	Stück · piece	3,2	048820
9699271	1.4571/ASTM 316 ti	44 x 44 mm	Stück · piece	3,2	048837