

Zweiholm-Einstieghilfe versenkbar, zur Montage an Leiter *Double-rail access aid lowerable, for mounting on ladder*

DE

Anwendung:

- Versenkbar, zur Montage an Stahlleiter und GFK-Leiter

Eigenschaften:

- Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt.

Hinweis: Geprüft und zertifiziert nach DIN 19572

GB


Application:

- Lowerable, for mounting on ladder and GFRP ladder

Features:

- EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.

Note: Tested and certified in accordance with DIN 19572

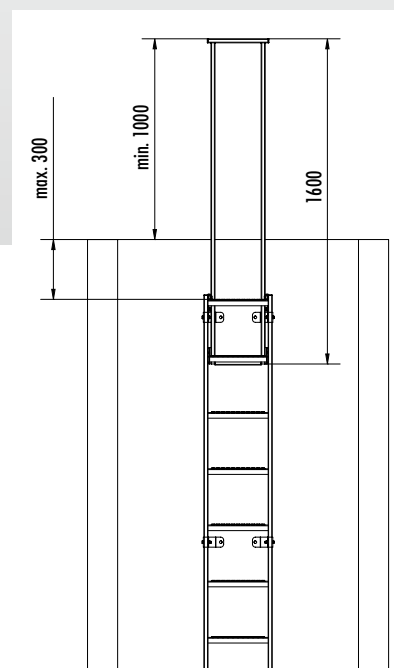

Zweiholm-Einstieghilfe versenkbar, zur Montage an Leiter

Double-rail access aid lowerable, for mounting on ladder

Artikel-Nr. Item no.	Material Material	Breite · width	Rechteckholm Square rail			 4007126 ...
9635011	1.4301/ASTM 304	300 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,7	034335
9633011	1.4571/ASTM 316 ti	300 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,2	034342
9623001	1.0037/ASTM A36 verzinkt · galvanized	300 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,3	034359
9636011	1.4301/ASTM 304	400 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,4	034373
9634011	1.4571/ASTM 316 ti	400 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,4	034380
9624001	1.0037/ASTM A36 verzinkt · galvanized	400 mm	40 x 20 mm	Stück · piece	5,5	034397

Artikel-Nr. Item no.	Material Material	Breite · width	GFK GFKP			 4007126 ...
9670015	1.4571/ASTM 316 ti	300 mm	60 x 20 mm	Stück · piece	5,2	040657
9650015	1.4571/ASTM 316 ti	400 mm	60 x 20 mm	Stück · piece	5,4	040664

