

Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl zur Montage an Schachtwand *Single-rail stainless steel access aid for mounting on the shaft wall*

DE

Anwendung:

- Zur Montage an Schachtwand

Eigenschaften:

- Versenkbar, bestehend aus Führungshülse und Haltestange mit Griff
- Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden.
- Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Aufritt.

Hinweis:

Geprüft und zertifiziert nach DIN 19572

Zubehör:

1 Satz Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen,
1 Satz (je 3 Stück Bolzenanker M10 aus Edelstahl,
bei Typ 200 je 4 Stück Bolzenanker M10 aus Edelstahl)

GB

Application:

- For mounting on the shaft wall

Features:



- Lowerable, consisting of guide bushing and holding rod with handle
- EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts.
- Projection at least 1 m above the surface.

Note:

Tested and certified in accordance with DIN 19572

Accessories:

1 set fixing materials (please order separately),
1 set (3 x M10 stainless steel anchor bolts,
for type 200, 4 x M10 stainless steel anchor bolts)

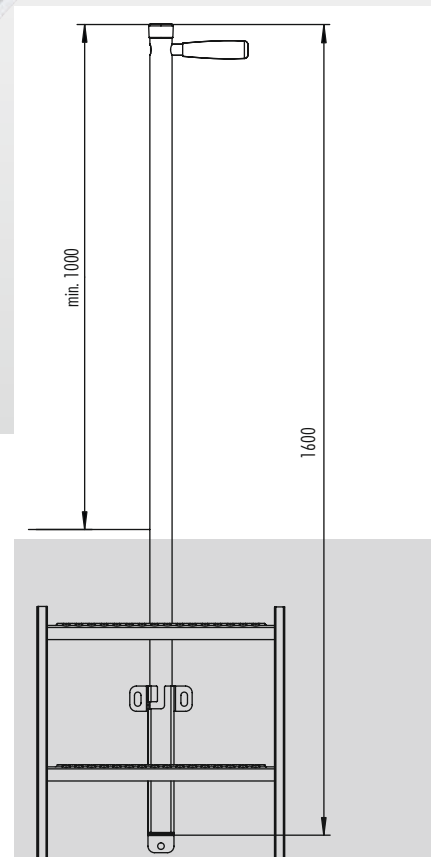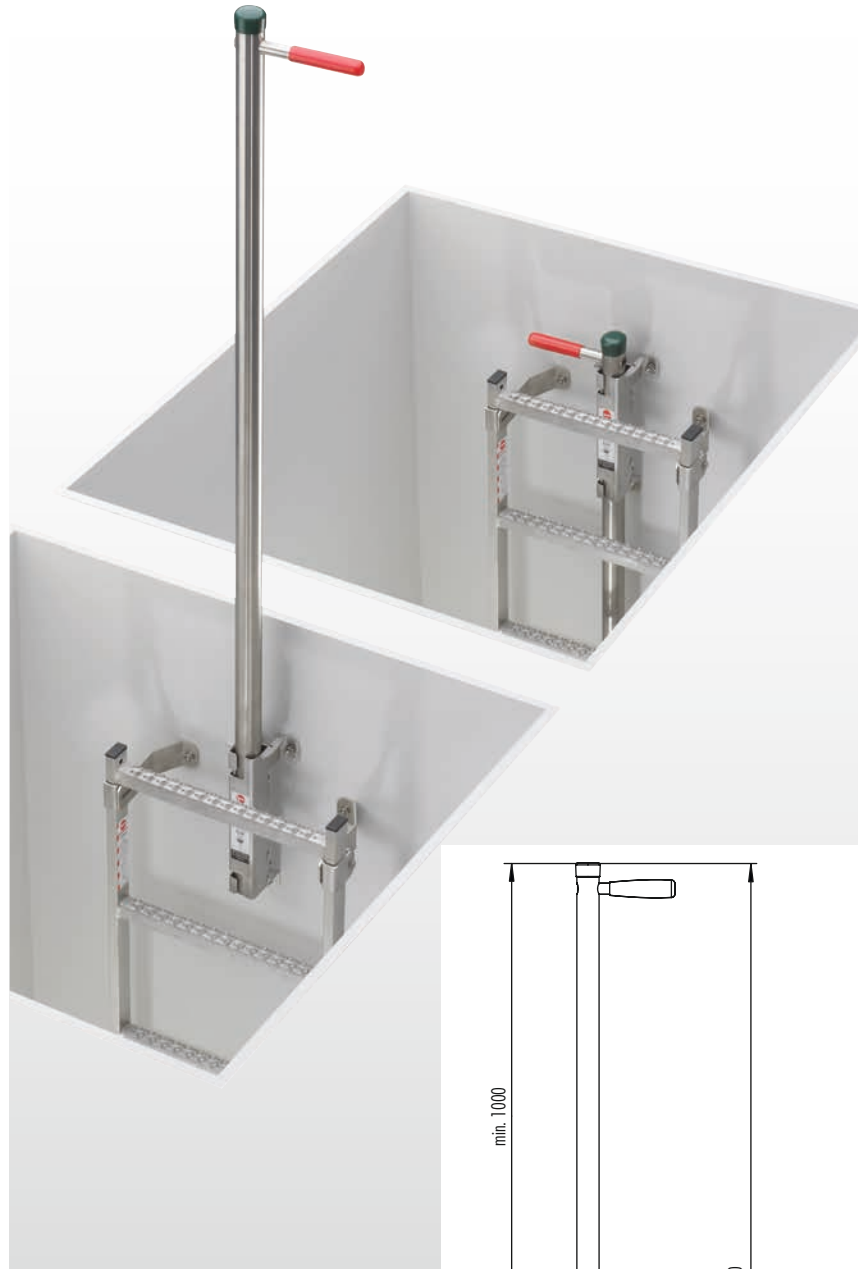




Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl zur Montage an Schachtwand

Single-rail stainless steel access aid for mounting on the shaft wall

Artikel-Nr. Item no.	Material Material	Quadratische Führungshülse Square guide bushing			 4007126 ...
9699081	1.4301/ASTM 304	50 x 50 mm	Stück - piece	5,6	034472
9699181	1.4301/ASTM 304	44 x 44 mm	Stück - piece	4,8	034441
9699091	1.4571/ASTM 316 ti	50 x 50 mm	Stück - piece	5,6	034489
9699191	1.4571/ASTM 316 ti	44 x 44 mm	Stück - piece	4,8	034458
9699701	1.0037/ASTM A36 verzinkt - galvanized	44 x 44 mm	Stück - piece	5,0	034465
9699601	1.4571/ASTM 316 ti	Typ 200 44 x 44 mm	Stück - piece	4,8	034496
9699611	1.4301/ASTM 304	Typ 200 44 x 44 mm	Stück - piece	4,8	034304

Zubehör Bolzenanker / Accessories anchor bolts

Artikel-Nr. Item no.	Material Material			 4007126 ...
9606051	1.4571/ASTM 316 ti	3 Stück - 3 pcs.	0,2	040138
9606141	1.0037/ASTM A36 verzinkt - galvanized	3 Stück - 3 pcs.	0,2	040121
9606071	Typ 200 1.4571/ASTM 316	4 Stück - 4 pcs.	0,2	040145

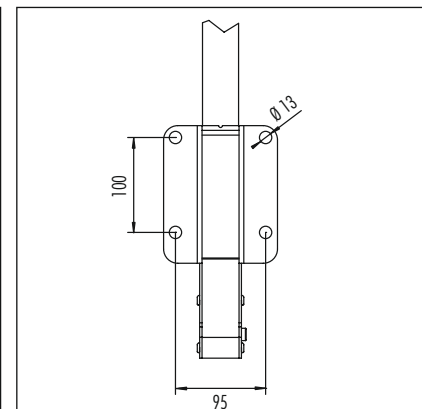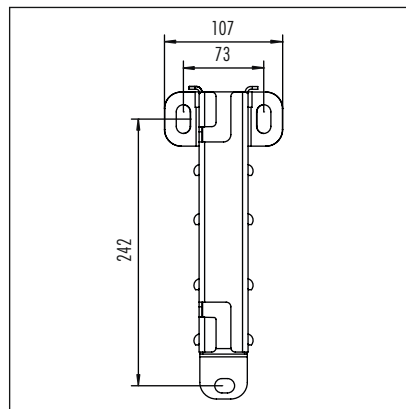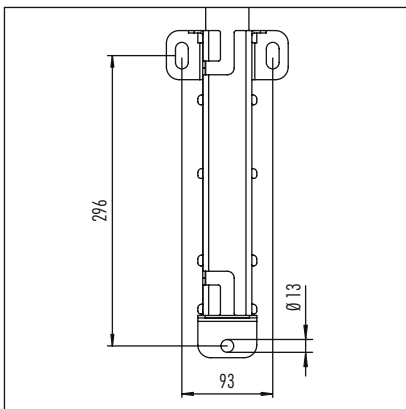

9699091



9699191

9699601

Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl zur Montage an Leiter

Single-rail stainless steel access aid for mounting on the ladder

DE

Anwendung:

- Zur Montage an Leiter

Eigenschaften:

- Versenkbar, bestehend aus Führungshülse und Haltestange
- Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt.

GB

Application:

- For mounting on the ladder

Features:

- Lowerable, consisting of guide bushing and holding rod
- EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.



Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl zur Montage an Leiter

Single-rail stainless steel access aid for mounting on the ladder

Artikel-Nr. Item no.	Ausführung Design	Material Material	Quadratische Führungshülse Square guide bushing			 4007126 ...
9699281	A Holm links · A rail left	V4A / 1.4571	50 x 50 mm	Stück · piece	6,0	034328
9699331	B Holm rechts · B rail right	V4A / 1.4571	50 x 50 mm	Stück · piece	6,0	034311



9699281

Für Holmprofil 40 x 20 mm, links
For rail profile 40 x 20 mm, left

9699331

Für Holmprofil 40 x 20 mm, rechts
For rail profile 40 x 20 mm, right