

Geländer für Schachtabdeckungen aus Edelstahl

Typ HS 1+2, 7+9, 8+12

Guard rail for shaft covers made from stainless steel

type HS 1+2, 7+9, 8+12

DE

Material:

Edelstahl 1.4301/ASTM 304 oder 1.4571/ASTM 316 ti

Ausführung nach DIN EN ISO 14122-3, mit Geländertür und Verriegelung wahlweise links, rechts oder vorne, jeweils mittig. Als integriertes, klappbares Sicherheitsgeländer für alle bodenerhabenen Schachtabdeckungen (HS 1+2 und 7+9) ab lichte Weite 1000 x 1000 mm.

Geländerhöhe: 1,1 m über Auftritt.

Ausführung für alle bodengleichen Schachtabdeckungen (HS 8 und 12) ab lichte Weite 1000 x 1000 mm als integriertes, klappbares und **ausziehbares** Sicherheitsgeländer, um eine Geländerhöhe von 1,1 m über Auftritt zu gewährleisten.

GB


Material:

Stainless steel 1.4301/ASTM 304 or 1.4571/ASTM 316 ti

Designed in accordance with DIN EN ISO 14122-3, with safety gate and locking centred on the edge of the lid and available to the left, right or at the front. For use as a built-in, fold-out safety rail for all raised shaft covers (HS 1+2 and 7+9), clearance of 1000 x 1000 mm upwards.

Height of rail: 1.1 m above the raised cover.

Designed for use with all shaft covers that fit flush to the ground (HS 8 and 12), clearance of 1000 x 1000 mm upwards, as a built-in, fold-out and **extendable** safety rail ensuring a rail height of 1.1 m above the raised cover.

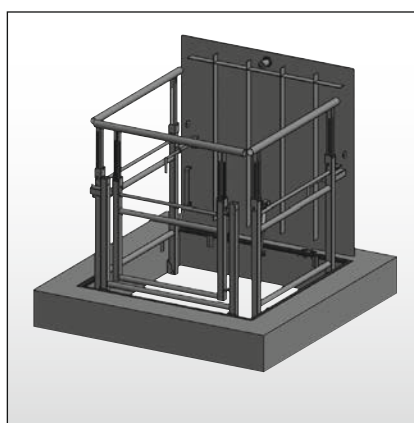

Integriertes, klappbares Geländer in HS1
Built-in, fold-out guard rail in an HS1

Integriertes, klappbares und ausziehbares Geländer in HS12
Built-in, fold-out and extendable guard rail in an HS12

Preise auf Anfrage / Prices on request

Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.