

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS12

Shaft cover in stainless steel, type HS12

Rechteckige Ausführung, Tränenblech, begehrbar Klasse A 15 kN, tagwasserdicht

Rectangular design, raised pattern safety plate, safe to walk on – load class A 15 kN, surface water proof

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Deckel:

Aus 4 mm starkem Riffel- oder Tränenblech

Rahmen:

Aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung

Ausführung:

Bodengleich, mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbsteinstellender Feststelleinrichtung

Verriegelung:

Mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube

Zulage:

- Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) als Zulage
- Sicherheitsgitter (siehe Seite 151)
- Sicherheitsgeländer (siehe Seite 150)

GB

Material: Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Cover:

4 mm thickness chequer or raised pattern safety plate

Frame:

Angle iron with frost-resistant and weatherproof perimeter seal

Design:

Flush with ground, with concealed hinges and self-aligning positioning mechanism

Locking:

With deep set screw plugs covered by three-sided brass bolts

At additional cost:

- Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) at extra cost
- Safety grille (see page 151)
- Safety rail (see page 150)




Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS12

Shaft cover in stainless steel, type HS12

Rechteckige Ausführung, Tränenblech, begehbar Klasse A 15 kN, tagwasserdicht
Rectangular design, raised pattern safety plate, safe to walk on – load class A 15 kN, surface water proof
 Ausführung ein- oder mehrteilig. Mehrteilige Abdeckungen mit Mittelstreben.
Single section or multi-section design. Multi-section covers with centre strut.

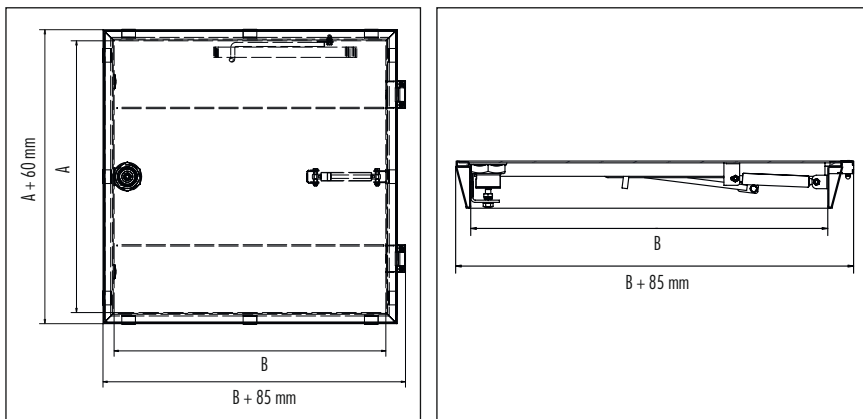

Artikel-Nr. Item no.	Ausführung Design	A x B			 4007126 ...
9549601	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	600 x 600 mm	Stück · piece	27,0	046970
9549801	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	800 x 800 mm	Stück · piece	40,0	046987
9549101	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	1000 x 1000 mm	Stück · piece	58,5	046994
9549121	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	1200 x 1200 mm	Stück · piece	80,0	046802
9515032	Bedienschlüssel · Operator key		Stück · piece	1,0	046444
9515011	Sicherheitsschloss · Security lock		Stück · piece	0,4	046550
1065389	Messingzylinder ohne Schlosseinsatz · Brass cylinder without lock insert		Stück · piece	0,2	042675

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS12-R

Shaft cover in stainless steel, type HS12-R

Runde Ausführung, Tränenblech, begehbar Klasse A 15 kN, tagwasserdicht

Circular design, raised pattern safety plate, safe to walk on – load class A 15 kN, surface water proof

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Deckel:

Aus 4 mm starkem Riffel- oder Tränenblech

Rahmen:

Aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung

Ausführung:

Bodengleich, mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbsteinstellender Feststelleinrichtung

Verriegelung:

Mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube

Zulage:

· Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) als Zulage



GB

Material: Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Cover:

4 mm thickness chequer or raised pattern safety plate

Frame:

Angle iron with frost-resistant and weatherproof perimeter seal

Design:

Flush with ground, with concealed hinges and self-aligning positioning mechanism

Locking:

With deep set screw plugs covered by three-sided brass bolts

At additional cost:

· Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) at extra cost



Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS12-R

Shaft cover in stainless steel, type HS12-R

Runde Ausführung, Tränenblech, begehbar Klasse A 15 kN, tagwasserdicht

Circular design, raised pattern safety plate, safe to walk on – load class A 15 kN, surface water proof

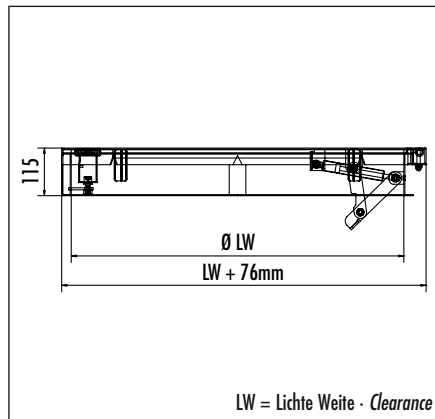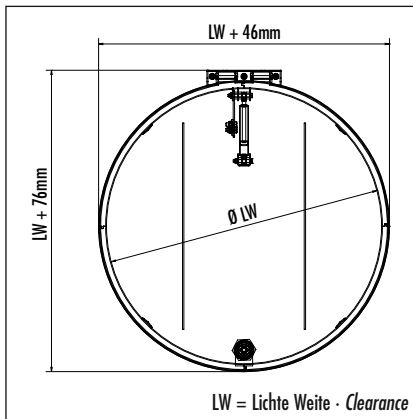

Artikel-Nr. Item no.	Ausführung Design	Ø			 4007126 ...
9549611	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	600 mm	Stück · piece	21,5	046819
9549811	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	800 mm	Stück · piece	35,0	046826
9549111	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	1000 mm	Stück · piece	70,0	046833
9549001	Begehbar Klasse A 15 kN · Safe to walk on – load class A 15 kN	1200 mm	Stück · piece	66,5	046840
9515032	Bedienschlüssel · Operator key		Stück · piece	1,0	046444
9515011	Sicherheitsschloss · Security lock		Stück · piece	0,4	046550
1065389	Messingzylinder ohne Schlosseinsatz · Brass cylinder without lock insert		Stück · piece	0,2	042675