Schwerlastabdeckung Typ HS14
Heavy-duty cover type HS14

Rechteckige Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Rectangular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level

DE

Material: Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti, Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Belastungsklassen:

Nach EN 124, Belastungsklasse F 900 kN, mit prüffähiger Statik

Merkmale:

· Ebene Auflageflächen zum Abstützen der Gesamtkraft
· Schräge Auflageflächen zum Abstützen von Schubkräften
· Umlaufender Ringanker zur sicheren Einbindung des Rahmens in Beton
· Gelenkbügel mit wartungsfreien Lagerschalen aus Kunststoff
· Gelagert auf einer starren, durchgehenden Achse
· Spezielles Dichtungskonzept mit einer Lippenstruktur aus EPDM
· Hydraulische Öffnung durch 2-Stufen-Teleskopzylinder, Notöffnung von außerhalb möglich
· Selbsteinfallender Feststeller, der vor dem Schließen des Deckels arretiert wird, Arretierung löst sich beim Öffnen selbsttätig

Mögliche Ausstattung:

· Hydraulik-Aggregat 230 V (stationär), 250 bar hydraulischer Druck* oder
· Hydraulik-Aggregat 12 V (mobil), 250 bar hydraulischer Druck*
· Hydraulische Handpumpe (auch optional zur Notöffnung)*
· Elektrische Steuerung mit Notaus-Funktion und Schlüsselschalter*
· Sicherheitsgitter, klappbar*

* Genaue Abstimmung der Ausstattung mit unserer Fachabteilung

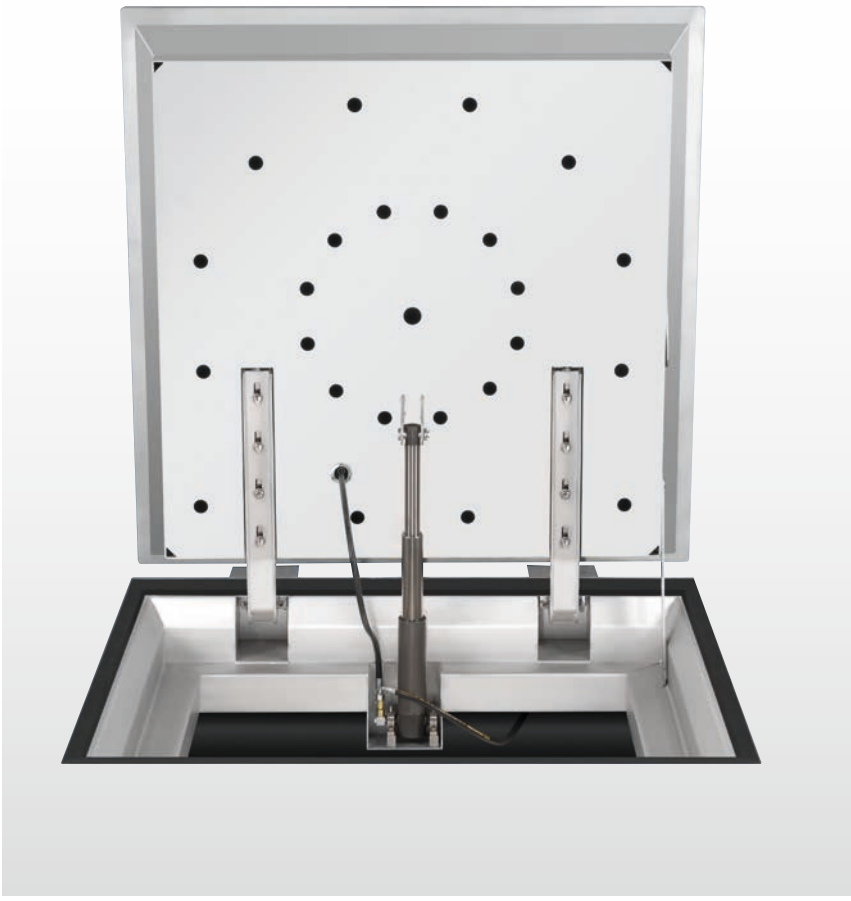

GB

Material: *Stainless steel 1.4571/ASTM 316 ti, Stainless steel 1.4301/ASTM 304*

Load classes:

As per EN 124, load class F 900 kN, with verifiable statics

Features:

· *Flat support surfaces for bearing the entire force*
· *Tilted support surfaces for bearing shearing forces*
· *Circumferential ring anchor for secure anchoring of the frame in concrete*
· *Articulated shackle with maintenance-free plastic bearing shells*
· *Mounted on a rigid through axle*
· *Special sealing concept with EPDM lip seal*
· *Hydraulic opening through 2-step telescopic cylinder, emergency opening from outside possible*
· *Self-retracting snib that locks before the cover is closed, released automatically on opening*

Equipment options:

· *Hydraulic unit 230 V (stationary), 250 bar hydraulic pressure* or*
· *Hydraulic unit 12 V (mobile), 250 bar hydraulic pressure**
· *Hydraulic hand pump (also optionally for emergency opening)**
· *Electric control with emergency off function and key-operated switch**
· *Safety grate, hinged**

** Exact equipment to be coordinated with our technical department*

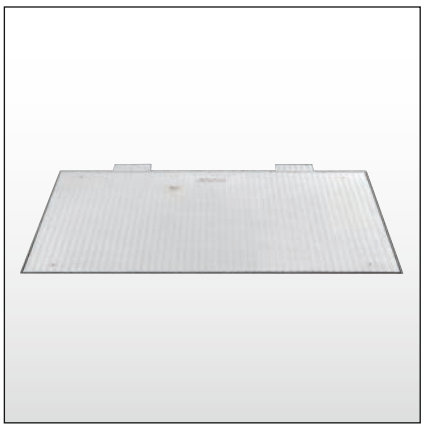

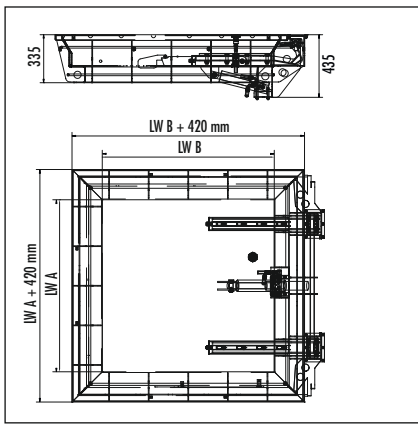

Preise auf Anfrage / ***Prices on request***

Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: *Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.*