Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS5
Shaft cover in stainless steel, type HS5

Rechteckige Ausführung, überflutungssicher / *Rectangular design, overflow safe*

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Deckel:

Sehr stabile Ausführung mit Verstrebung für mindestens 1m Wassersäule, mit außenliegenden Scharnieren, Gasdruckfedern, selbsteinfallender Feststelleinrichtung

Rahmen:

Aus Winkelprofil mit umlaufender Dichtung. Über außenliegende Schrauben wird der Deckel fest auf die Dichtung gezogen. Die Dichtung ist frost- und witterungsbeständig.

Zulage:

· Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) als Zulage

GB

Material: *Stainless steel 1.4301/ASTM 304*

Cover:

Extremely sturdy design with struts for a (minimum) 1 m water column, external hinges, gas-pressurised spring, self-aligning positioning mechanism

Frame:

Angle iron with perimeter seal. The cover is applied firmly to the seal by external screws. The seal is frost-resistant and weatherproof.

At additional cost:

· Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) at extra cost

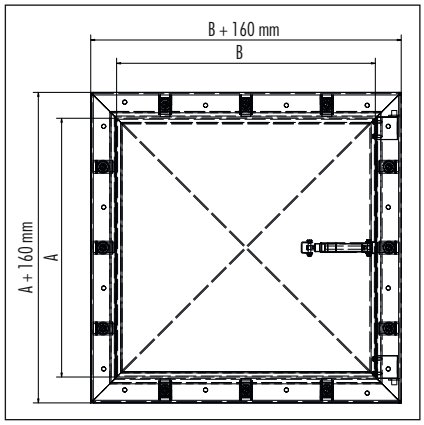

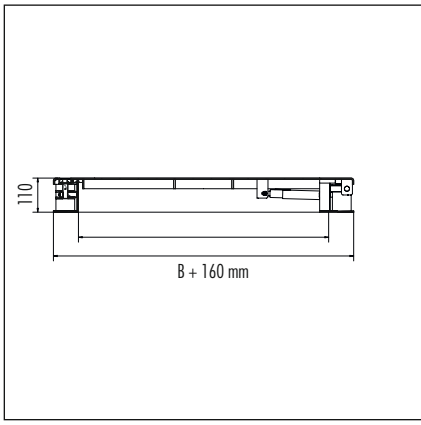

Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: *Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.*

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS5
Shaft cover in stainless steel, type HS5

Rechteckige Ausführung, überflutungssicher / *Rectangular design, overflow safe*

Artikel-Nr. *Item no.*	Ausführung *Design*	A x B			4007126 ...
9525601	Geschlossen · *Closed*	600 x 600 mm	Stück · *piece*	40,2	040879
9525801	Geschlossen · *Closed*	800 x 800 mm	Stück · *piece*	57,7	040886
9525101	Geschlossen · *Closed*	1000 x 1000 mm	Stück · *piece*	77,3	040893
9525001	Geschlossen · *Closed*	1200 x 1200 mm	Stück · *piece*	98,9	040909
9515031	Bedienschlüssel · *Operator key*		Stück · *piece*	1,0	046413

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS6
Shaft cover in stainless steel, type HS6

Runde Ausführung, überflutungssicher / *Circular design, overflow safe*

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Deckel:

Sehr stabile Ausführung mit Verstrebung für mindestens 1 m Wassersäule, mit außenliegenden Scharnieren, Gasdruckfedern, selbsteinfallender Feststelleinrichtung

Rahmen:

Zylinder mit umlaufender Dichtung. Über außenliegende Schrauben wird der Deckel fest auf die Dichtung gezogen. Die Dichtung ist frost- und witterungsbeständig.

Zulage:

· Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) als Zulage

GB

Material: *Stainless steel 1.4301/ASTM 304*

Cover:

Extremely sturdy design with struts for a (minimum) 1 m water column, external hinges, gas-pressurised spring, self-aligning positioning mechanism

Frame:

Cylinder with perimeter seal. The cover is applied firmly to the seal by external screws. The seal is frost-resistant and weatherproof.

At additional cost:

· *Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) at extra cost*

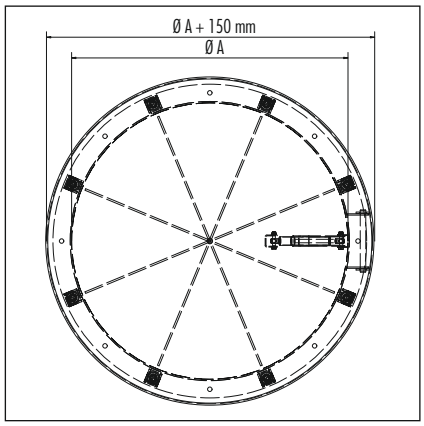

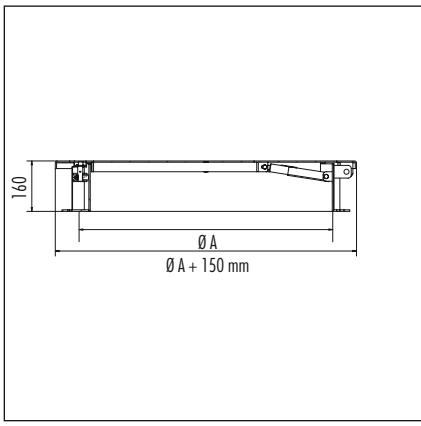

Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: *Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.*

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS6
Shaft cover in stainless steel, type HS6

Runde Ausführung, überflutungssicher / *Circular design, overflow safe*

Artikel-Nr. *Item no.*	Ausführung *Design*	Ø A		kg	4007126 ...
9526601	Geschlossen · *Closed*	600 mm	Stück · *piece*	25,8	040916
9526801	Geschlossen · *Closed*	800 mm	Stück · *piece*	33,0	040923
9526101	Geschlossen · *Closed*	1000 mm	Stück · *piece*	46,4	040930
9526001	Geschlossen · *Closed*	1200 mm	Stück · *piece*	46,4	040947
9515031	Bedienschlüssel · *Operator key*		Stück · *piece*	1,0	046413