

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS8

Shaft cover in stainless steel, type HS8

Rechteckige Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Rectangular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Für den fließenden Verkehr geeignet

Belastungsklassen B und D

Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbsteinfallender Deckel mit integrierter Dichtung.

Verriegelung:

Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel.

Vorbereitung für Schließeinsatz mit Sicherheitsschloss.

Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube.

Optionen auf Anfrage:

- Rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti oder Stahl feuerverzinkt
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- Innenliegendes Geländer (siehe Seite 150)
- Sicherungsgitter versch. Versionen (siehe Seite 151)
- Rückstau-/berflutungssicher 0,2 bar
- Deckel mit 50mm Wanne zur bauseitigen Füllung
- elektrische oder hydraulische Öffnung

Bitte anfragen, da nicht alle Optionen kombinierbar sind!



GB

Material: Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Suitable for moving traffic

Load classes B and D

Safe operation with gas pressure springs as opening aid and self-engaging cover with integrated seal.

Locking:

Lock with brass nut for male triangular wrench.


Prepared for security lock for locking.

With deep set screw plugs covered by three-sided brass bolts.

Options on request:

- Square and multi-part design
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti or galvanized steel
- Emergency unlocking to allow the cover to be opened from below
- Internal railing (see page 150)
- Safety guard rail in various versions (see page 151)
- Backpressure/flood proof 0.2 bar
- Cover with 50mm trough for filling by customer
- Electric or hydraulic opening

Please enquire, as not all options can be combined!

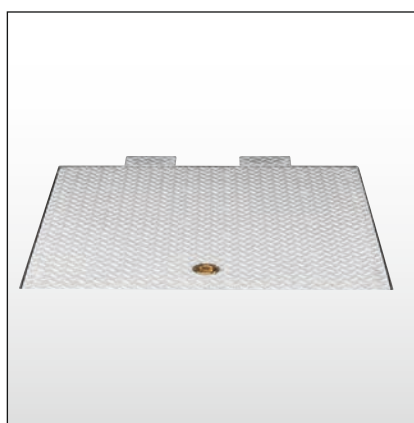


Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS8

Shaft cover in stainless steel, type HS8

Rechteckige Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Rectangular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level

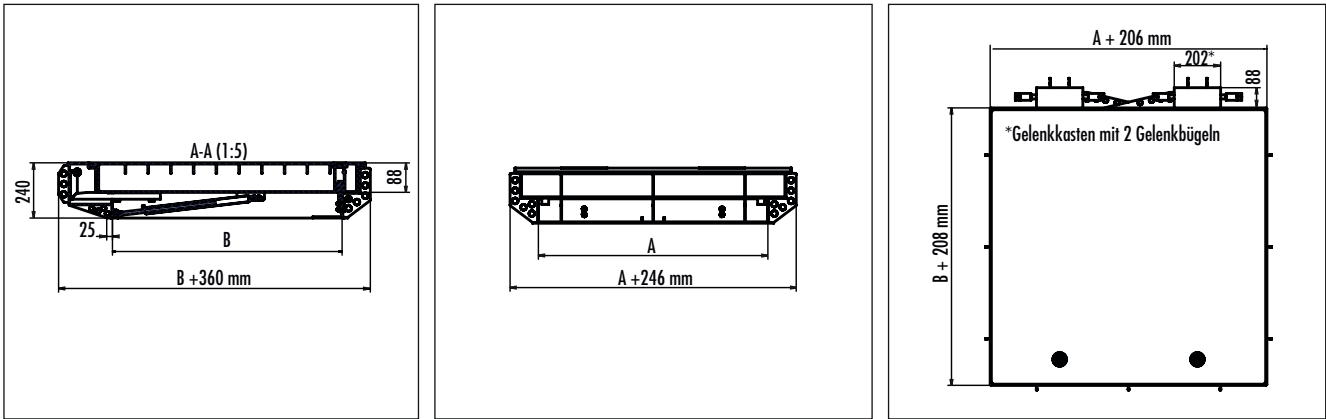

Zugabe Beton um die äußeren Abmessungen der Abdeckung:
 Klasse B + D bei ruhendem Verkehr umlaufend min. 80 mm.
 Klasse B + D bei fließendem Verkehr umlaufend min. 120 mm.
 Ausführung ein- oder mehrteilig. Mehrteilige Abdeckungen mit Mittelstreben.

Addition of concrete around the outer dimensions of the cover:
 Class B + D with stationary traffic all round perimeter min. 80 mm.
 Class B + D with moving traffic all round perimeter min. 120 mm.
 Single section or multi-section design. Multi-section covers with centre strut.

Artikel-Nr. Item no.	Ausführung Design	A x B			 4007126 ...
9551602	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	600 x 600 mm	Stück · piece	91,0	046703
9551802	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	800 x 800 mm	Stück · piece	130,0	046710
9551102	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	1000 x 1000 mm	Stück · piece	190,0	046727
9551002	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	1200 x 1200 mm	Stück · piece	275,0	040435
9552602	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	600 x 600 mm	Stück · piece	110,0	046734
9552802	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	800 x 800 mm	Stück · piece	154,0	046741
9552102	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	1000 x 1000 mm	Stück · piece	220,0	046758
9552002	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	1200 x 1200 mm	Stück · piece	317,0	040442
9515031	Bedienschlüssel · Operator key		Stück · piece	1,0	046413
9515011	Sicherheitsschloss · Security lock		Stück · piece	0,4	046550
1065389	Messingzylinder ohne Schlosseinsatz · Brass cylinder without lock insert		Stück · piece	0,2	042675

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS8-R

Shaft cover in stainless steel, type HS8-R

Runde Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Circular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level

DE

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Für den fließenden Verkehr geeignet

Belastungsklassen:

Für Abdeckungen bis lichte Weite 1200 mm nach DIN EN 124 Klasse B und D.

Größere Abdeckungen auf Anfrage.

Dichtung im Deckel:

Standard: tagwasserdicht, geruchsdicht

Sonderausstattungen: überflutungs- oder rückstausicher bis 0,2 bar

Verriegelung:

Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel.

Vorbereitung für Schließeinsatz mit Sicherheitsschloss.

Mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube.

Zulage:

· Auspflaster-/betonierbar



GB

Material: Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Suitable for moving traffic

Load classes:

For covers with clearances of up to 1200 mm in accordance with DIN EN 124 classes B and D. Larger covers available on request.

Seal inside cover:

Standard: surface water proof and odour proof

Special features: overflow and backpressure proof up to 0.2 bar

Locking:

Lock with brass nut for male triangular wrench.

Prepared for security lock for locking.

With deep set screw plugs covered by three-sided brass bolts.

Options on request:

· Can be in-filled with paving/concrete




Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from the warranty.

Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS8-R

Shaft cover in stainless steel, type HS8-R

Runde Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Circular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level

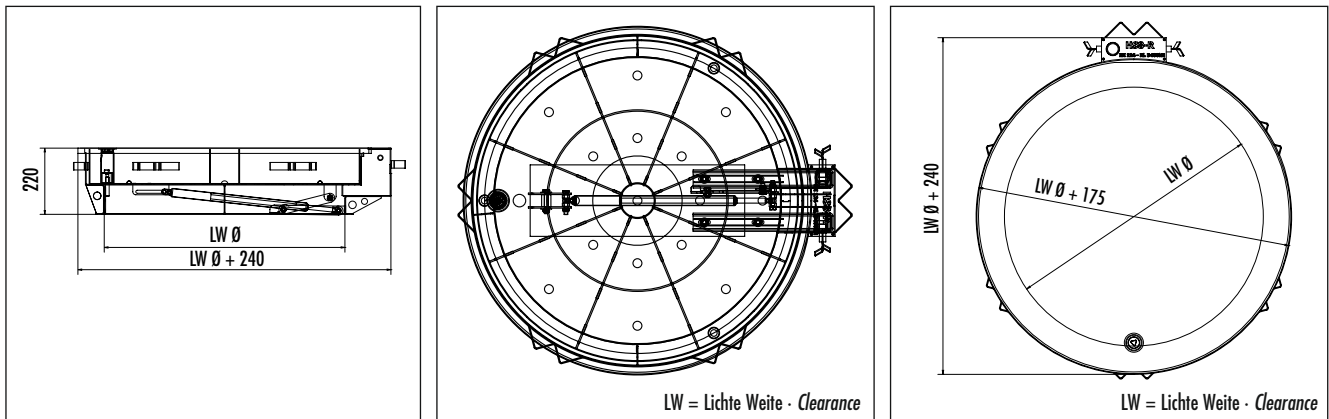

Zugabe Beton um die äußeren Abmessungen der Abdeckung:

Bei ruhendem Verkehr umlaufend min. 80 mm.

Bei fließendem Verkehr umlaufend min. 120 mm.

Addition of concrete around the outer dimensions of the cover:

With stationary traffic all round perimeter min. 80 mm.

With moving traffic all round perimeter min. 120 mm.

Artikel-Nr. Item no.	Ausführung Design	Ø			 4007126 ...
9553301	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	600 mm	Stück · piece	60,5	046772
9553311	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	800 mm	Stück · piece	83,0	046789
9553321	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	1000 mm	Stück · piece	115,5	046796
9553331	Befahrbar Klasse B 125 kN · Safe to drive on — load class B 125 kN	1200 mm	Stück · piece	155,0	046604
9553121	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	600 mm	Stück · piece	65,00	046611
9553021	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	800 mm	Stück · piece	90,00	046628
9553131	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	1000 mm	Stück · piece	120,0	046635
9553141	Befahrbar Klasse D 400 kN · Safe to drive on — load class D 400 kN	1200 mm	Stück · piece	162,0	046642
9515031	Bedienschlüssel · Operator key		Stück · piece	1,0	046413
9515011	Sicherheitsschloss · Security lock		Stück · piece	0,4	046550
1065389	Messingzylinder ohne Schlosseinsatz · Brass cylinder without lock insert		Stück · piece	0,2	042675